




Flushing After your Lead Service Line Replacement

After your lead service line has been replaced, it is important to flush all of the pipes in your house. Flushing will remove any lead that may have entered the pipes in your house during construction. You should flush all interior plumbing the same day or before the next time you use your water. **DO NOT USE** hot water until the initial flushing is completed to prevent lead particles from settling in your hot water tank.



Flushing Instructions

1. Find all the faucets that will drain, including the basement and all floors in your house.
2. Remove aerators and screens whenever possible, including the shower heads, from all faucets you plan to flush. Include the laundry tubs, hose-bibs, bathtubs, and showers as flushing points.
3. After all the aerators are off, open the faucets in the basement or lowest floor in the house. Leave all faucets running at highest rate possible, using cold water.
4. After the faucets are all open in lowest floor, open the faucets on next highest floor of the house. Continue until faucets are open on all floors.
5. After all faucets are opened, leave the water running for at least 30 minutes.
6. After 30 minutes, turn off the first faucet you opened and continue to turn off other faucets in the same order you turned them on.
7. Clean aerators/screens at each faucet. You may need to replace screens/ aerators if too old or worn. Conduct a 30 minute flush every other week for three months.

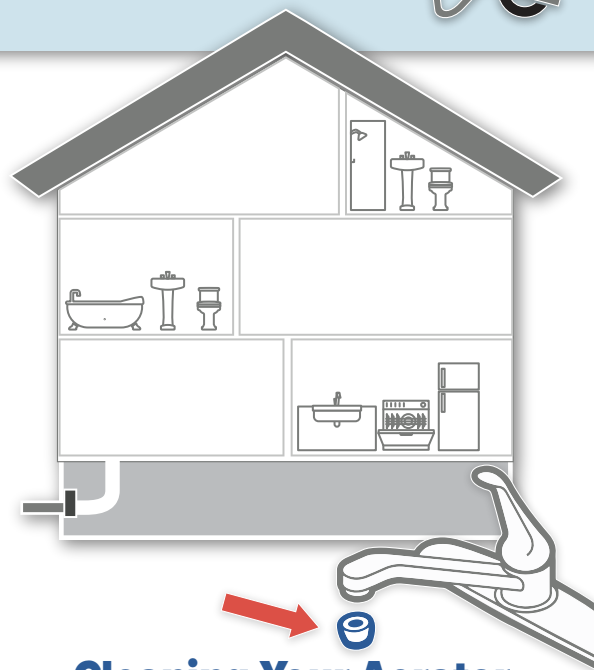

Cleaning Your Aerator

1. Remove faucet aerators and clean out any particles that may have accumulated there. The aerator is usually at the tip of the faucet and can be screwed off to clean.
2. After your lead service line is replaced, clean debris from aerators and screens once a month for six months. After six months, clean debris twice a year.

Daily Flushing

Daily flushes should continue for six months after your lead service line is replaced. Flush water through the plumbing in your house for 5 minutes each morning (or after an extended period of no water usage) before drinking.

NOTE: Taking a shower, running the dishwasher or flushing a toilet will flush your lines.




Lavado después de su reemplazo de la línea de servicio de plomo

Una vez que se haya reemplazado la línea de servicio de plomo, es importante limpiar todos los tubos de su casa. Lavado eliminará cualquier cable que pueda haber entrado en las tuberías de su casa durante la construcción. Debe limpiar todas las tuberías interiores el mismo día o antes de la próxima vez que use su agua. **NO USE** agua caliente hasta que se complete el lavado inicial para evitar que las partículas de plomo se depositen en su tanque de agua caliente.



Instrucciones de Lavado

1. Encuentre todos los grifos que drenarán, incluido el sótano y todos los pisos de su casa.
2. Quite los aireadores y las pantallas siempre que sea posible, incluidos los cabezales de ducha, de todos los grifos que planea tirar. Incluya las tinas de lavado, las mangueras, las bañeras y las duchas como puntos de lavado.
3. Después de que todos los aireadores estén apagados, abra los grifos en el sótano o en el piso más bajo de la casa. Deje que todos los grifos funcionen a la mayor velocidad posible, utilizando agua fría.
4. Después de que todos los grifos estén abiertos en el piso más bajo, abra los grifos en el siguiente piso más alto de la casa. Continuar hasta que los grifos estén abiertos en todos los pisos.
5. Después de abrir todos los grifos, deje correr el agua por al menos 30 minutos.
6. Después de 30 minutos, cierre el primer grifo que abrió y continúe apagando otros grifos en el mismo orden en que los abrió.
7. Limpiar los aireadores / pantallas en cada grifo. Es posible que deba reemplazar las pantallas / aireadores si están demasiado viejos o desgastados. Realice una descarga de 30 minutos cada dos semanas durante tres meses.

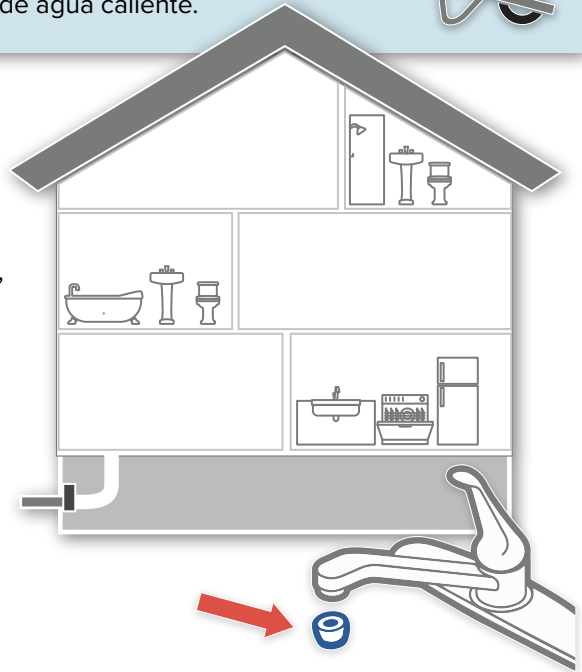

Limpieza de su Aireador

1. Retire los aireadores del grifo y limpie las partículas que puedan haberse acumulado allí. El aireador generalmente está en la punta del grifo y se puede atornillar para limpiarlo.
2. Después de reemplazar su línea de servicio, limpie los desechos de los aireadores y las pantallas una vez al mes durante seis meses. Después de seis meses, limpiar los escombros dos veces al año.

Lavado Diario

Las descargas diarias deben continuar durante seis meses después de reemplazar su línea de servicio principal. Antes de beber, eche agua por los conductos de su casa durante 5 minutos (o después de un período prolongado sin agua).

NOTA: Tomar una ducha, lavar el lavaplatos o limpiar un inodoro lavará sus líneas.

